

EUROSWIM - EUROPRO

BOMBAS PARA PISCINA



NOVEDAD



Electrobombas centrífugas autoaspirantes de alto rendimiento con prefiltro incorporado de gran capacidad. Motor completamente aislado del agua. Sumamente silenciosa y muy fiable, diseñada para la circulación y filtración de agua en las piscinas domésticas y residenciales. También es adecuada para aplicaciones especiales que requieren el manejo de líquidos agresivos, en los criaderos de peces, agricultura e industria.

Cuerpo de la bomba y rosca prefiltro de tecnopolímero reforzado con fibras de vidrio. Tapa prefiltro de policarbonato transparente y antioxidación para garantizar la visibilidad constante. Filtro de nylon. Turbina de tecnopolímero reforzado con fibras de vidrio, diseñado para garantizar una cobertura total y el aislamiento del eje motor del líquido bombeado. Difusor de tecnopolímero reforzado. Cierre mecánico de carbono/alumina / NBR / AISI 316. Junta tórica en el cuerpo bomba de NBR, tornillería y tuercas de refuerzo de acero AISI 316. Tapones de mariposa para el llenado y desagüe, no requieren utilizar herramientas para desmontarlos y montarlos. Motor asíncrono de servicio continuo (S1) de 2 polos con una amplia gama de potencias de 0,5 HP a 3 HP tanto monofásico como trifásico (véanse especificaciones técnicas). Carcasa del motor de aluminio fundido a presión con tratamiento superficial de cataforesis para evitar la oxidación también en caso de entornos agresivos. Base de apoyo con pies de goma para reducir las vibraciones. Versión monofásica con protección termoamperimétrica incorporada y condensador

permanente (PSC) y ensamblado en el interior de la caja de conexiones para todas las versiones.

Grado de protección del motor y de la caja de conexiones: IP55

Clase de aislamiento: F

Cojinetes de bolas: estancos, resistentes al agua y a la humedad.
Construcción del motor según las normas EN 60335-2-41

Tensión de serie: Monofásica 220-240V 50Hz
Trifásica 230/400V 50Hz

- Alta capacidad del prefiltro. Hasta 1'5 CV 4 litros y hasta 3 CV 5 litros;
- Bocas aspiración e impulsión de 2", reforzadas con anillos de acero;
- Tapa del prefiltro en policarbonato transparente y tratada para garantizar una visibilidad constante en el tiempo;
- Temperatura del líquido: hasta 60 °C;
- Temperatura ambiente: hasta 50 °C;
- Motor silencioso con baja emisión sonora entre 64 Y 67 dBA;
- Preparada para trabajar con agua de mar;

MODELOS Y PRECIOS


MODELO		CODIGO	DATOS ELETTRICOS								NIVEL DE RUIDO MAX dB (A)
			ALIMENTACION 50 Hz	P2 NOMINAL		Ø		En A	CONDENSADOR		
				kW	HP	DNA	DNM		µF	Vc	
EUROSWIM - EUROPRO 50 M		60118028	1 x 220-240 V~	0,33	0,5	2" F	2" F	4,2	16	450	64
EUROSWIM - EUROPRO 75 M		60118029	1 x 220-240 V~	0,5	0,75	2" F	2" F	5	20	450	65
EUROSWIM - EUROPRO 75 T		60118034	3 x 230-400 V~	0,5	0,75	2" F	2" F	3,5 / 2	–	–	65
EUROSWIM - EUROPRO 100 M		60118030	1 x 220-240 V~	0,75	1	2" F	2" F	6,3	25	450	66
EUROSWIM - EUROPRO 100 T		60118039	3 x 230-400 V~	0,75	1	2" F	2" F	4 / 2,4	–	–	66
EUROSWIM - EUROPRO 150 M		60118032	1 x 220-240 V~	1	1,5	2" F	2" F	7	31,5	450	66
EUROSWIM - EUROPRO 150 T		60118036	3 x 230-400 V~	1	1,5	2" F	2" F	5 / 2,9	–	–	66
EUROSWIM - EUROPRO 200 M		60118033	1 x 220-240 V~	1,5	2	2" F	2" F	8,6	40	450	67
EUROSWIM - EUROPRO 200 T		60118037	3 x 230-400 V~	1,5	2	2" F	2" F	6 / 3,5	–	–	67
EUROSWIM - EUROPRO 300 M		60122213	3 x 230-400 V~	2,2	3	2" F	2" F	8,7 / 5	–	–	67
EUROSWIM - EUROPRO 300 T		60118038	3 x 230-400 V~	2,2	3	2" F	2" F	8,7 / 5	–	–	67

BOMBAS PARA LOS ACCESORIOS DE LA PISCINA


MODELO	CODIGO
KIT RACORES DE UNION 2" / DN 50-63	60120005

DATOS HIDRAULICOS


EUROSWIM - EUROPRO 50

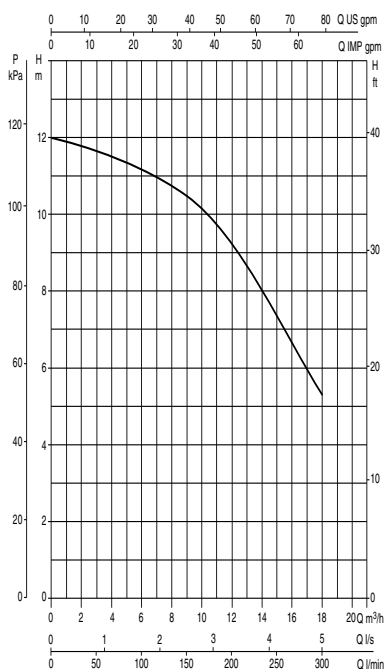


EUROSWIM - EUROPRO 75

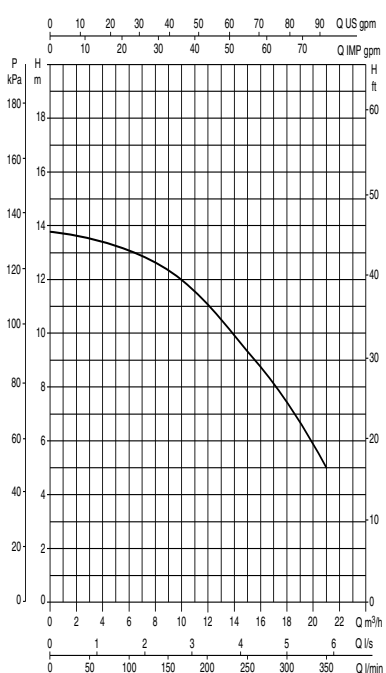


EUROSWIM - EUROPRO 100

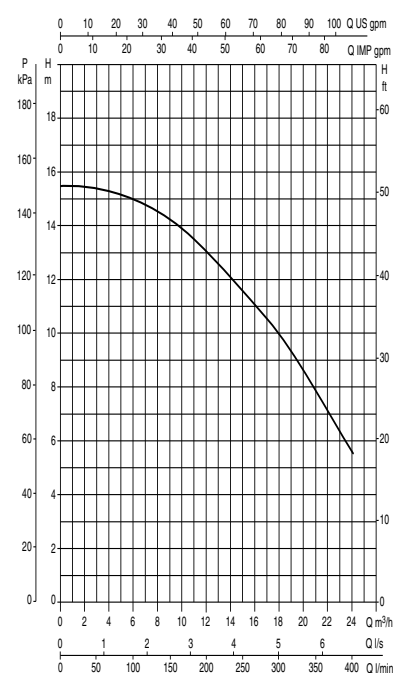


EUROSWIM - EUROPRO 150

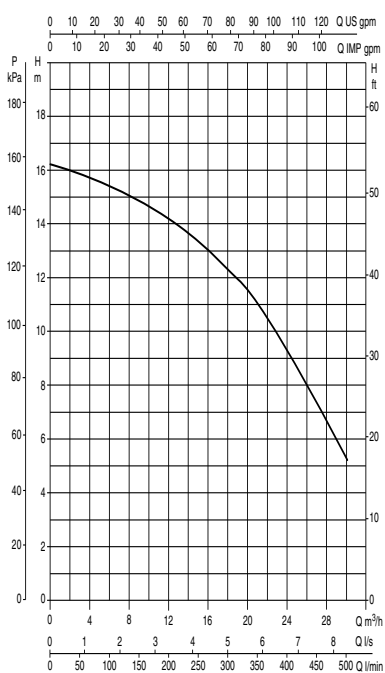

EUROSWIM - EUROPRO 200

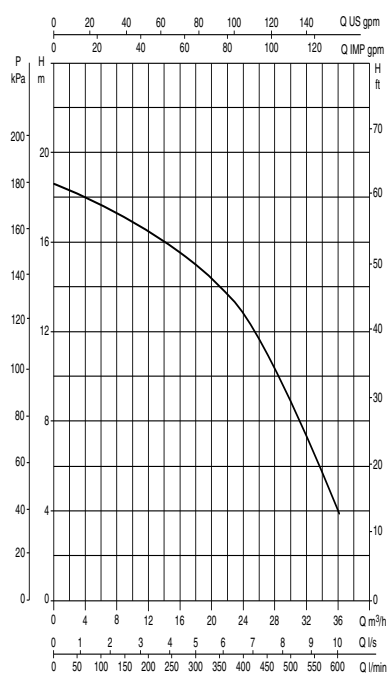


EUROSWIM - EUROPRO 300

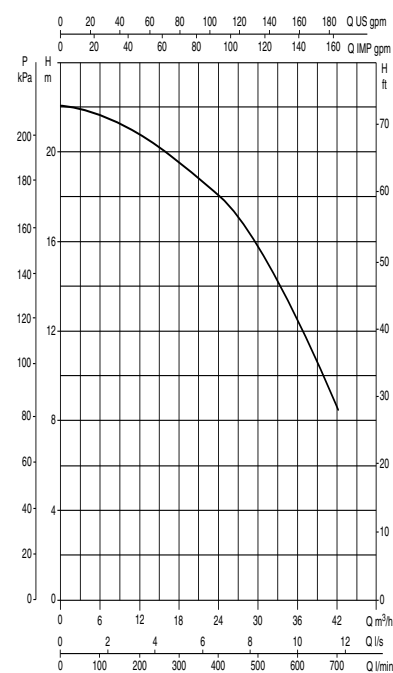


DIMENSIONES Y PESOS


EUROSWIM - EUROPRO 50

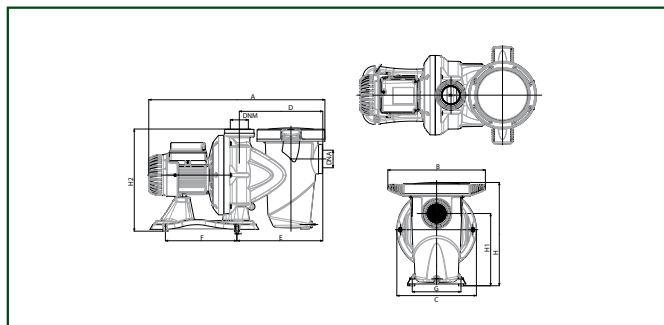


EUROSWIM - EUROPRO 75 - 100

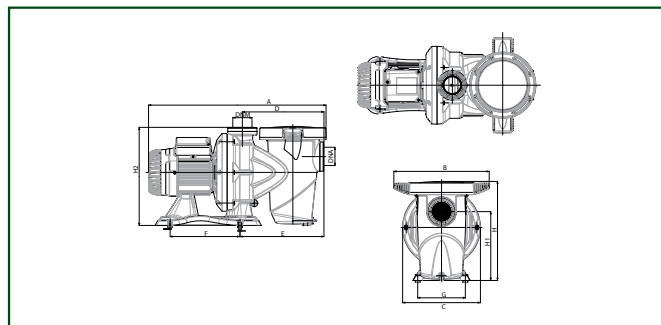

EUROSWIM - EUROPRO 150 - 200

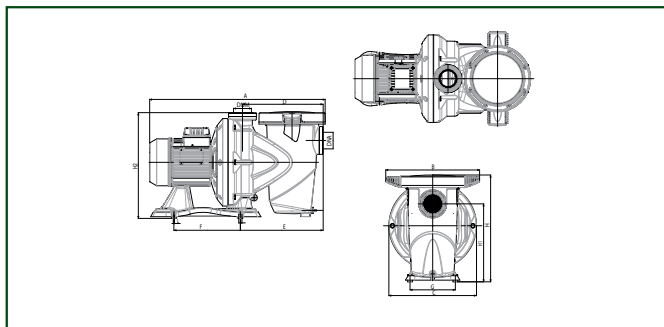

EUROSWIM - EUROPRO 300

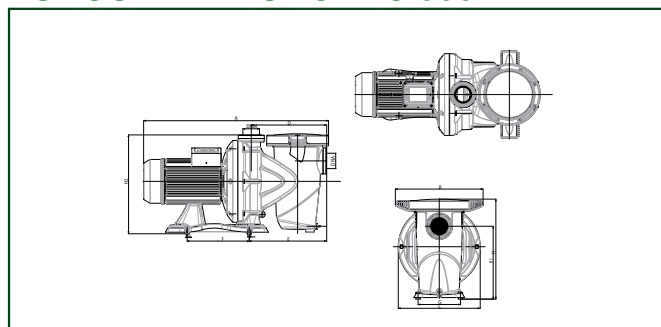

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	I	L	DNA	DNM	CANTIDAD POR PALET	VOLUMEN EMBALAJE			VOLUMEN m³	PESO Kg
																L	B	H		
EUROSWIM - EUROPRO 50 M	542	300	245	257	265	220	150	317	222	314	11	6,5	G2"	G2"	8	600	360	400	0,09	11,1
EUROSWIM - EUROPRO 75 M	559	300	245	257	265	220	150	317	222	314	11	6,5	G2"	G2"	8	600	360	400	0,09	12,1
EUROSWIM - EUROPRO 75 T	559	300	245	257	265	220	150	317	222	314	11	6,5	G2"	G2"	8	600	360	400	0,09	12,1
EUROSWIM - EUROPRO 100 M	559	300	245	257	265	220	150	317	222	314	11	6,5	G2"	G2"	8	600	360	400	0,09	13,8
EUROSWIM - EUROPRO 100 T	559	300	245	257	265	220	150	317	222	314	11	6,5	G2"	G2"	8	600	360	400	0,09	13,8
EUROSWIM - EUROPRO 150 M	581	311	290	267	274	220	150	353	258	350	11	6,5	G2"	G2"	6	720	350	430	0,11	17,9
EUROSWIM - EUROPRO 150 T	581	311	290	267	274	220	150	353	258	350	11	6,5	G2"	G2"	6	720	350	430	0,11	16,7
EUROSWIM - EUROPRO 200 M	655	311	290	267	274	220	150	353	258	350	11	6,5	G2"	G2"	6	720	350	430	0,11	20
EUROSWIM - EUROPRO 200 T	581	311	290	267	274	220	150	353	258	350	11	6,5	G2"	G2"	6	720	350	430	0,11	17,6
EUROSWIM - EUROPRO 300 M	648	252	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	G2"	G2"	6	720	350	430	0,11	23,9
EUROSWIM - EUROPRO 300 T	655	311	290	267	274	220	150	353	258	350	11	6,5	G2"	G2"	6	720	350	430	0,11	19,9