

Bombas monoetapa para nado contracorriente. Piscinas

Aplicaciones

Bombas centrífugas autoaspirantes compactas de gran caudal especialmente diseñadas para sistemas de nado contracorriente. Transforman la piscina en un espacio de ocio y deporte.

Motor

Asíncrono, dos polos.
Protección IP X5.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Versión monofásica con protector térmico incorporado.

Materiales


Cuerpo bomba, difusor, impulsor y soporte cierre mecánico de termopolímero.
Cierre mecánico de grafito y óxido de alúmina.
Válvula de retención de material elastomérico.
Eje de acero inoxidable AISI 420.
Soporte motor bomba y carcasa del motor en aluminio.



Tabla de funcionamiento hidráulico y precios

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c	l/min	100	200	400	600	800	1000	1200	1300	1~230 V (modelo M)		3~400 V (modelo T)		
	1~230 V	3~230 V	3~400 V	1~230 V	3~400 V	[kW]	[HP]											[µF]	Código	PVP €	Código	PVP €
Nadorself 300	13,4	8,6	5	3	3	2,3	3	60	mca	14,6	14	12,8	11,3	9	6,5			203166		203168		
Nadorself 400		11,8	6		3,8	3	4			17,2	16,6	15,3	13,8	11,6	9,4	6,3	4,5			203169		

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

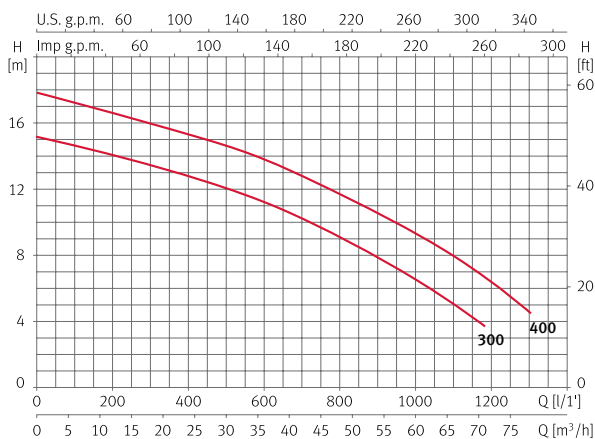

Dimensiones y pesos

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Nadorself 300	416	335	615	130	248,5	418,5	70	2 1/2"	46,5	26,1/25,8
Nadorself 400	416	335	615	130	248,5	418,5	70	2 1/2"	46,5	28

