



Super Pump® Pro

EXCELENTE FIABILIDAD, MODELO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROFESIONALES

- Motor silencioso de **alto rendimiento**
- Sello mecánico de larga duración de Viton® y grafito puro de **alta resistencia a agentes químicos y al funcionamiento en seco accidental**
- **Fácil mantenimiento:** exclusivo sistema de cierre de palomillas abatibles - no se requieren herramientas
- Reemplazo directo de SuperPump® anteriores sin modificación de la instalación
- Recomendado para piscinas **de hasta 120 m³***

* Cálculo para recirculación de 6 horas



Enlaces suministrados




Tapa de prefiltro transparente



Adaptador roscado

**ESTE MODELO DE BOMBA
ESTÁ DISPONIBLE CON
VELOCIDAD VARIABLE**

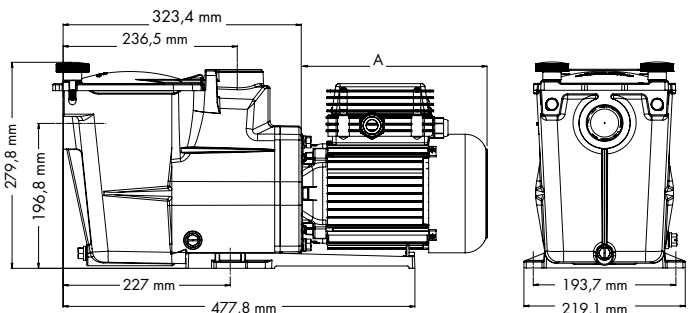


Datos Técnicos

Temp. máx. agua	35°C
Adaptador	2" / 50 mm (1/2-1 CV) - 2" 63 mm (1,5-2 CV)
Sello mecánico	AISI 304 Viton®, compatible con tratamiento salino (clorador salino)
Características motor	Clase F, IP55, 50 Hz, 2 polos
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP+GF/Noryl® + GF/ABS/PC
Tamaño del prefiltro	1.75 L


• Uniones 50 mm

Presión (mbar)

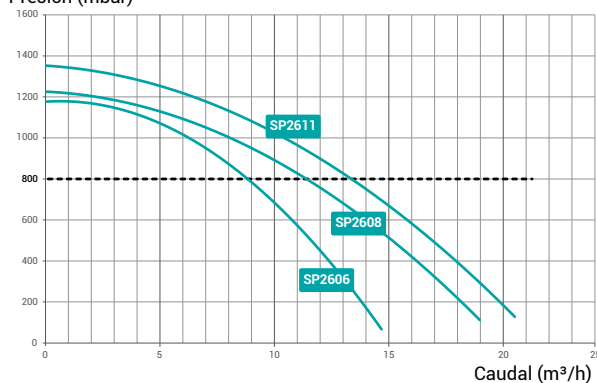

• Uniones 63 mm

Presión (mbar)

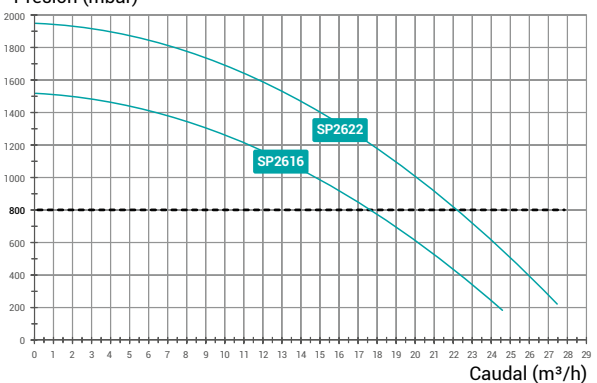

SUPER PUMP® PRO MONO-FÁSICA

Potencia CV	Dim. A (mm)	Peso (kg)	Caudal agua*	E/S	Conexión (mm)	P1 Máx. (W) (Consumo máximo de la bomba)	Potencia nominal del motor P2 (W)	Max. Amperios P1 (A)	Cantidad por palet	Ref.
1/2	213	14,5	8,9 m³/h	2" y 1,5"	2": 50	620	550	3,1	24	SP2606HY81
3/4	213	14,5	11,5 m³/h	2" y 1,5"	2": 50	730	550	3,55	24	SP2608HY111
1	213	15	13,5 m³/h	2" y 1,5"	2": 50	880	760	4,6	24	SP2611HY161
1,5	213	15	17,5 m³/h	2"	2": 63	1080	790	4,95	24	SP2616HY221
2	254	18,5	22 m³/h	2"	2": 63	1520	1200	6,8	20	SP2622HY251

SUPER PUMP® PRO TRI-FÁSICA

1	254	15,5	13,5 m³/h	2" y 1,5"	2": 50	910	600	2,6/1,5	20	SP2611HY163	IE3 ✓
1,5	254	15,5	18 m³/h	2"	2": 63	1060	750	2,85/1,65	20	SP2616HY223	IE3 ✓
2	254	17,5	22,4 m³/h	2"	2": 63	1310	1100	4,0/2,3	20	SP2622HY253	IE3 ✓

* A 8 m de columna de agua